ООО «Груп Атлантик Тепполюкс»

КРАНЫ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ СЕРИИ NEPTUN CLICK SE BUGATTI

ПАСПОРТ ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Декларация о соответствии:
ЕАЭС N RU Д-RU.PA06.B.50561/25

Гарантийный талон

Изготовитель гарантирует соответствие качества кранов с электроприводом Neptun Click SE Bugatti требованиям технических условий ТУ28.14.13-911-33006874-2021 при условии соблюдения правил транспортирования и указаний по установке и эксплуатации.

В течение гарантийного срока покупатель имеет право на ремонт или замену изделия при обнаружении неисправностей, произошедших по вине изготовителя и при условии выполнения указаний по установке и эксплуатации.

Кран с электроприводом серии Neptun Click SE Bugatti прошел проверку ОТК.

Дата изготовления указана на устройстве.

Дата продажи _____

Место печати продавца

2 0 0 0 0 0 0 0 6 2 6 0 0

V1

Введение

Шаровые краны с быстросъёмным электроприводом серии Neptun Click SE Bugatti могут использоваться в системах контроля протечки воды, системах обогрева, фанкойлах, тепловых насосах или установках с автоматически регулируемой подачей холодной и горячей воды и т. п.

Технические характеристики

Электропривод

Напряжение питания: Серия Neptun Click SE Bugatti 18В Серия Neptun Click SE Bugatti 230В	 12...18 В пост. ток 230 В, 50 Гц перемен. ток
Потребляемая мощность: Серия Neptun Click SE Bugatti 18В Серия Neptun Click SE Bugatti 230В	 3,15 Вт (1,4 Вт *) 10 Вт
Время полного открытия/закрытия: Серия Neptun Click SE Bugatti 18В Серия Neptun Click SE Bugatti 230В	 9 ± 1 с (14 ± 1 с *) 20±1 с
Степень защиты	IP66
Окружающая температура воздуха при эксплуатации	-10 °С ... + 60 °С
Допустимая влажность окружающей среды	не более 95% (без конденсации)
Крутящий момент: Серия Neptun Click SE Bugatti 18В Серия Neptun Click SE Bugatti 230В	 12 Н·м (10 Н·м *) 8 Н·м
Материал шестеренок электропривода	Сталь

** при напряжении питания 12 В*

Шаровой кран


Диаметр условного прохода, DN	15; 20; 25
Условное нормативное давление, PN	40 бар
Рабочие жидкости	вода или любая жидкость, совместимая с P.T.F.E
Максимальная температура рабочей среды	до 120°С
Класс по типу проточной части затворного органа	полнопроходный
Тип концевой резьбы	трубная G1/2" - G1"
Материал корпуса	Латунь CW617N (кованная, пескоструенный, никелированный)
Материал шара	Латунь CW617N (кованная, полированный, хромированный)
Материал штока	Латунь CW614N (взрывобезопасное исполнение)
Уплотнение шара	2 седла из P.T.F.E., 2 кольца из NBR
Уплотнение штока	2 кольца из VITON

Используйте динамометрический ключ во время монтажа. Максимальная величина крутящего момента при установке крана на водопроводную трубу: 1/2" - 50Nm, 3/4" - 60Nm, 1" - 80Nm
Превышение усилия может привести к повреждению крана. После завершения монтажа убедитесь в герметичности соединения.


Внимание!

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления.

Модель	A	B	Вес, гр.
Кран с электроприводом Neptun Click SE Bugatti 18В ½	62	117	700
Кран с электроприводом Neptun Click SE Bugatti 18В ¾	68	120	800
Кран с электроприводом Neptun Click SE Bugatti 18В 1	83	129	1000
Кран с электроприводом Neptun Click SE Bugatti 230В ½	62	117	700
Кран с электроприводом Neptun Click SE Bugatti 230В ¾	68	120	800
Кран с электроприводом Neptun Click SE Bugatti 230В 1	83	129	1000

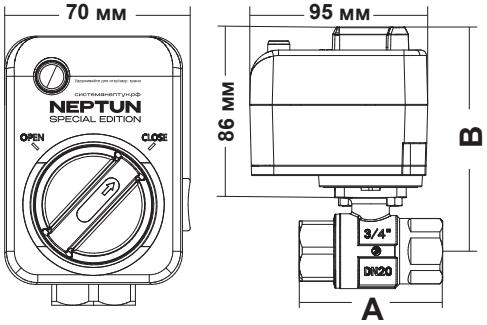

Габаритные размеры (рис. 1)

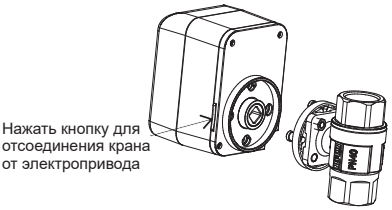

Способ фиксаций арматуры (рис. 2)

Привод кранов серии Neptun Click SE Bugatti имеет функцию ручного управления.
Чтобы вручную открыть или закрыть кран, необходимо выполнить следующие действия:
1. Нажмите и удерживайте кнопку, расположенную на верхней части электропривода.
2. Поверните ручку ручного управления влево или вправо для того, чтобы закрыть или открыть кран.
3. Отпустите кнопку.

Индикация состояния крана:
• кран ОТКРЫТ — стрелка на ручке ручного управления указывает на индикатор OPEN на корпусе электропривода;
• кран ЗАКРЫТ — стрелка на ручке ручного управления указывает на индикатор CLOSE на корпусе электропривода.

Ручное управление возможно только при полностью обесточенном электроприводе! Ручное управление краном с электроприводом возможно только при нажатии кнопки, расположенной в верхней части привода. В противном случае может быть поврежден внутренний механизм привода!

Транспортировка и хранение

Кран шаровой с электроприводом допускается транспортировать всеми видами транспорта в соответствии с правилами, действующими на конкретном виде транспорта, с соблюдением условий транспортирования группы С по ГОСТ 23216-78. Краны шаровые с электроприводом должны храниться с соблюдением условий хранения 2 (С) по ГОСТ 15150-69.

Меры безопасности

Краны с электроприводом Neptun Click SE Bugatti соответствуют требованиям ТР ТС 020/2011, ТР ТС 010/2011. Краны с электроприводом Neptun Click SE Bugatti 230 В соответствуют также ТР ТС 004/2011. Подключение крана шарового с электроприводом должно производиться квалифицированным электриком. Все работы по монтажу и подключению крана шарового с электроприводом следует проводить при отключенном напряжении питания. Срок службы изделия не менее 11 лет.

Гарантийные обязательства


Гарантийный срок 10 лет со дня продажи

Гарантийные обязательства не распространяются на краны с электроприводом Neptun Click SE Bugatti, имеющие механические повреждения или дефекты, возникшие в результате неправильного монтажа, чрезмерного усилия при установке арматуры, а также неправильного подключения и эксплуатации данных приборов.


Гарантийная мастерская находится по адресу:

141008, Московская обл., г. Мытищи
Проектируемый пр-д 5274, стр.7
Тел./факс: + 7495 728-80-80

Схемы подключения

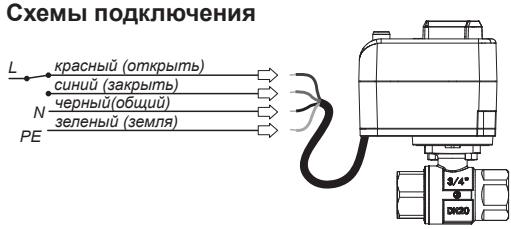

Электрическая схема подключения крана с электроприводом серии Neptun Click SE Bugatti 230 В (рис. 3)

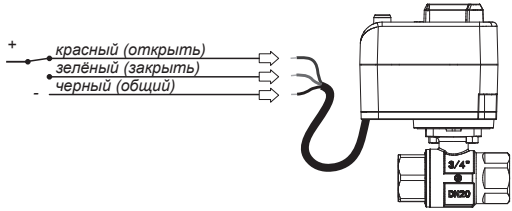

Электрическая схема подключения крана с электроприводом серии Neptun Click SE Bugatti 18В (рис. 4)

Изготовитель: ООО «Груп Атлантик Теплолюкс»
141008, Московская обл., г. Мытищи
Проектируемый пр-д 5274, стр.7
Тел./факс: + 7 495 728-80-80, neptun.ru.com